


COMFY MANUAL

Ergofuture

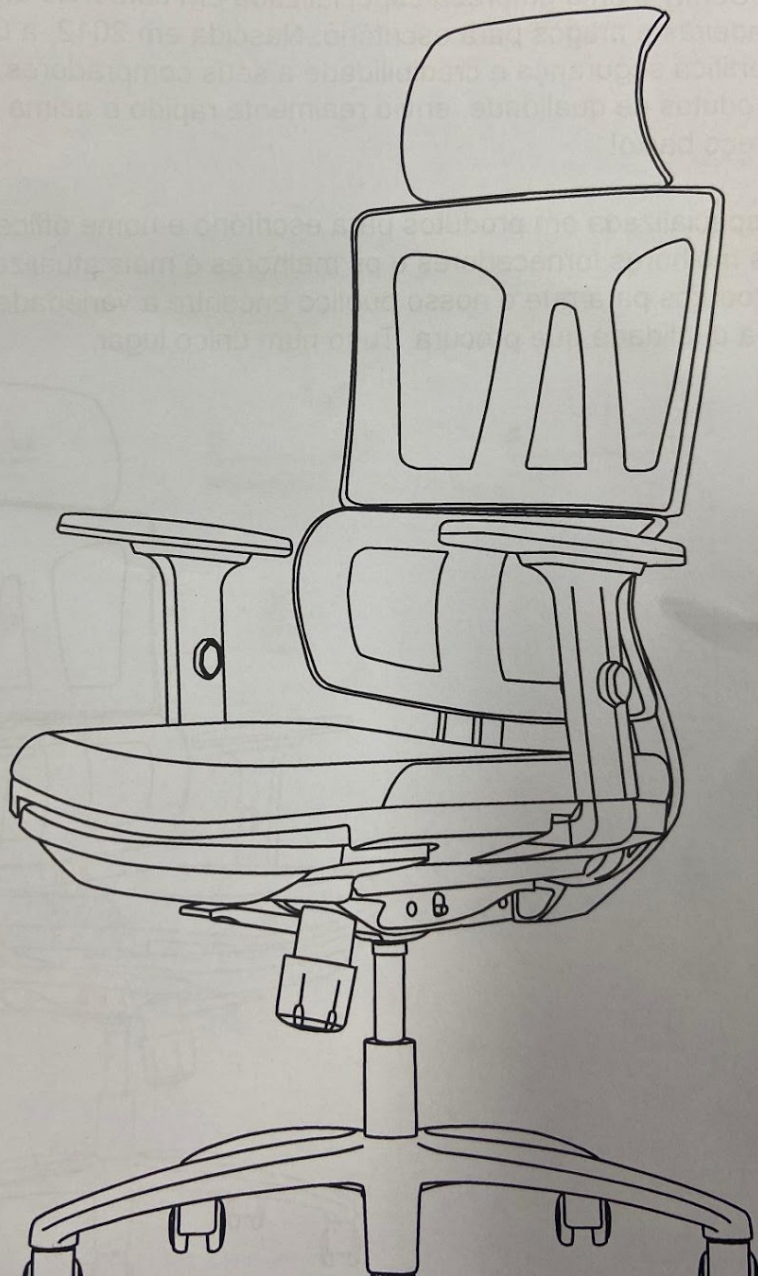


Manual de instruções

Obrigado por escolher a Comfy.


A Comfy é uma empresa especializada em comércio eletrônico de cadeiras e artigos para escritório. Nascida em 2012, a Comfy certifica segurança e credibilidade a seus compradores, com produtos de qualidade, envio realmente rápido e acima de tudo, preço baixo!

Especializada em produtos para escritório e home office, buscamos os melhores fornecedores e os melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar.

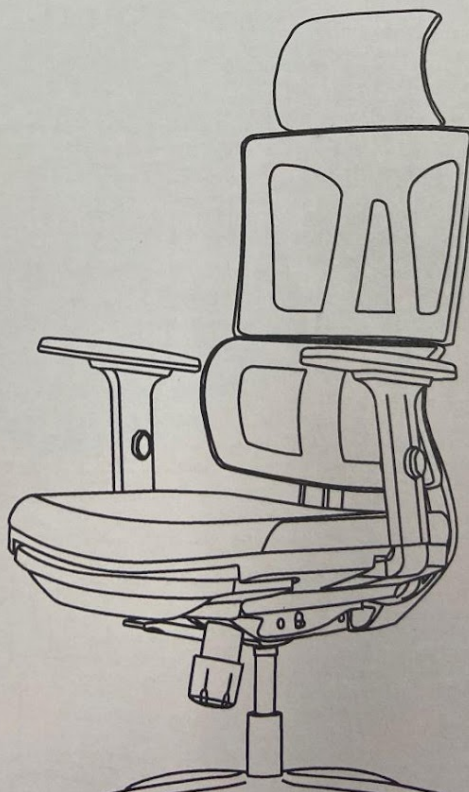


RGOFUTURE

MONTAGEM

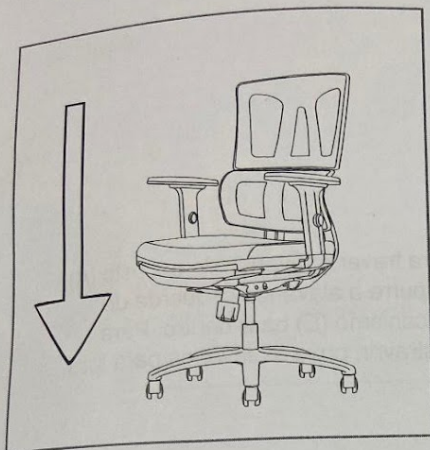

5. Encaixe a parte superior da cadeira no pistão, de acordo com a ilustração acima.

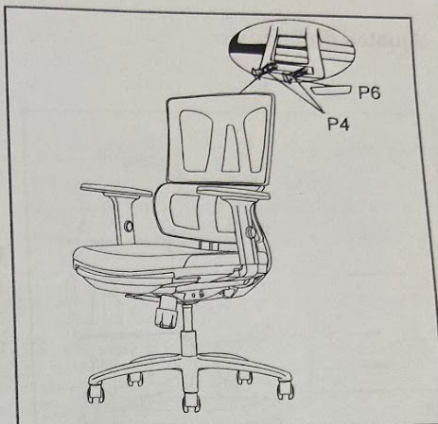

6. Fixe o encosto de cabeça (C) com o parafuso (P4) no encosto. Aperte os parafusos (P4) com as mãos para não espanar. Em seguida use a chave. Ao terminar de parafusar, coloque a tampa (P6).

Ajuste sua cadeira


Ajuste do Assento



Puxar a alavanca do lado direito do mecanismo (E) para cima ajustará a altura do assento (B). Puxar a alavanca quando não houver peso sobre o assento o fará subir.


Ajuste sua cadeira

Ajustes do Encosto

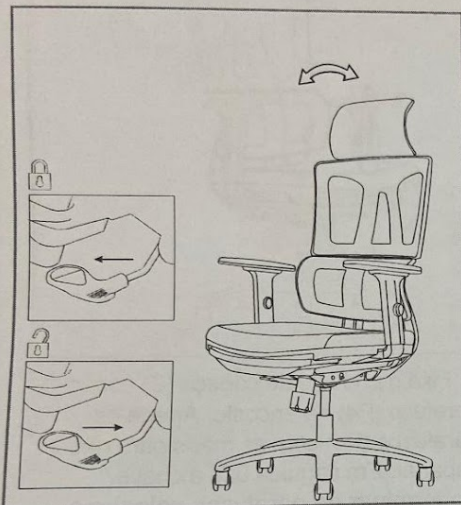


Para travar o balanço do encosto (A), empurre a alavanca esquerda do mecanismo (E) para dentro. Para destravar, puxe a alavanca para fora.


Gire o relax do mecanismo (E) no sentido horário para aumentar a rigidez do balanço. Gire no sentido anti-horário para diminuir a tensão do balanço.

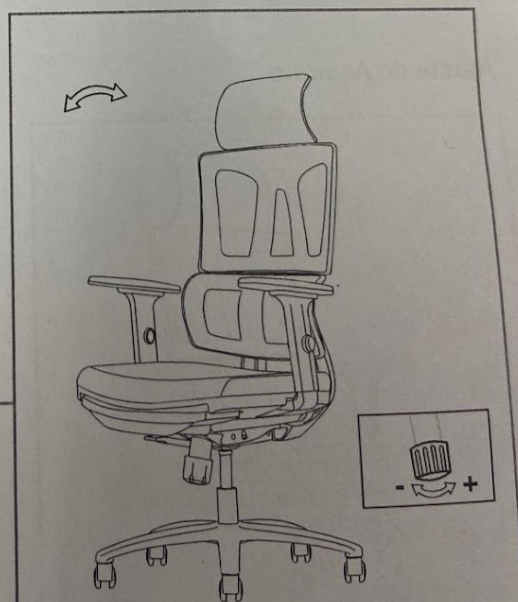


MONTAGEM

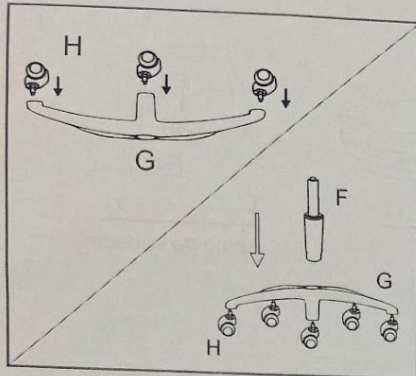


1. Apoie a base (G) em superfície macia para não danificá-la. Encaixe os rodízios (H) na base (G). Eles são encaixados com pressão. Instale o pistão (F) na base (G) conforme a ilustração acima.

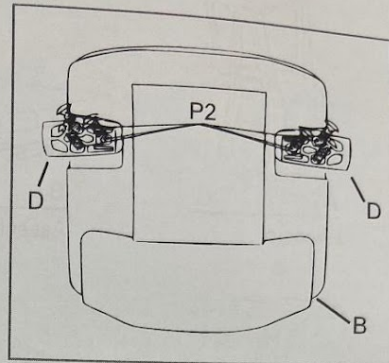

2. Instale os braços (D) na parte inferior do assento (B) utilizando 6 (seis) parafusos (P2).

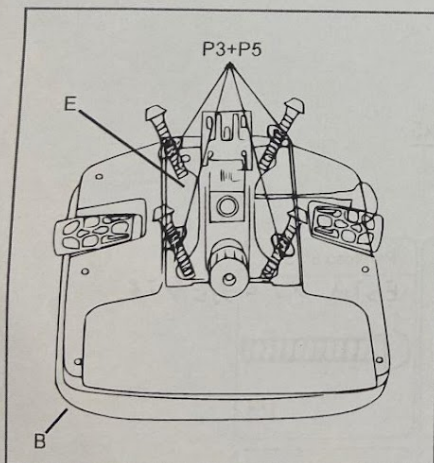


3. Instale o mecanismo (E) no assento (B). Coloque as arruelas (P5) nos parafusos (P3). Encaixe os parafusos no mecanismo para fixar o conjunto.

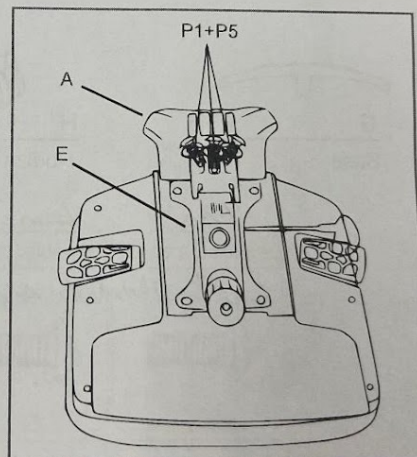

4. Prepare a instalação do encosto (A) e posicione 3 (três) parafusos (P1) com 3 (três) arruelas (P5). Os furos do mecanismo (E) são ajustáveis. Aproxime ou afaste o encosto do mecanismo, de acordo com sua preferência.

PEÇAS



A x1
Encosto




B x1
Assento



C x1
Apoio de cabeça




D x2
Braço



E x1
Mecanismo




F x1
Pistão



G x1
Base




H x5
Rodízios

Vem 4 Parafuso 8*30 x3 Encosto/Assento Braço  P1	Vem 7 Parafuso 6*30 x6  P2	Parafuso 6*75 x4 ESTA NO ASSENTO  P3
Parafuso 6*25 x2 Encosto cabeça  P4	Arruela x7  P5	Tampa x1  P6

Vem 3

Ajuste sua cadeira

Ajuste de Braço

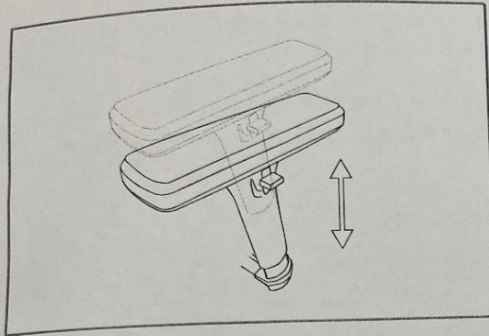

Você pode ajustar o braço da cadeira (D) em uma direção: cima/baixo. Para ajustar na direção cima/baixo aperte o botão localizado no braço.

COMFY